

## ガス瞬間湯沸器 RUXC型



GAS WATER HEATER



使用頻度の高い業務用だから、  
安全性と耐久性をより大切に考えました。

- 屋内壁掛型には不完全燃焼を自動消火する、不完全燃焼防止機能(COセンサ搭載)を採用。もしもの事故を未然に防ぎます。
- 通常の排気延長ができない地下街やテナントビルの厨房には、排気ダクト直結式タイプをおすすめします。
- クリーンな燃焼を実現した低NOxバーナーを搭載。環境への配慮も欠かしません。(屋外壁掛設置型)

項目	型 式	屋内壁掛設置型				屋外壁掛設置型	
		強制排気方式(FE式)		排気ダクト直結式(HPフードタイプ)		強制排気方式(RF式)	
		RUXC-V1015SWF	RUXC-V1615SWF	RUXC-V1015SWF-HP	RUXC-V1615SWF-HP	RUXC-A1610W	RUXC-A2010W
		10号	16号	10号	16号	16号	20号
間口		350		350		350	
奥行		170		200		170	
高さ		538		714		530	
最低作動水圧	kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	10(0.102)		10(0.102)		10(0.102)	
排気筒		φ60		φ150	φ150	—	
電源・消費電力	(50/60Hz)	単相100V・0.064kW		単相100V・0.064kW		単相100V・0.039kW	単相100V・0.043kW
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	23.3(20,000)	34.9(30,000)	23.3(20,000)	34.9(30,000)	34.1(29,300)	43.6(36,600)
	LPG(kg/h)	23.3(1.67)	34.9(2.49)	23.3(1.67)	34.9(2.49)	34.1(2.44)	43.6(3.05)
安全装置		不完全燃焼検出装置(COセンサ搭載)		不完全燃焼検出装置(COセンサ搭載)		—	
重量	(kg)	16.0		18.0		15.5	18.0
価格		¥158,100	¥174,400	¥179,900	¥196,200	¥159,200	¥172,300

※上記掲載機種種の生産ガス種はLPG、13A、12Aのみです。それ以外のガス種に対応する機種もございますのでお問い合わせください。●リモコンタイプもございます。


### ■排気ダクト直結式(HPフードタイプ)について



低圧損のHPフードが排気ガスと空気を混同し排気温度を50℃以下に抑制。もしHPフード内部で排気温度を下げられない場合には、機器の運転を停止し排気ダクトの防火ダンパの誤作動を防ぎます。ダクト中から落下する油分が湯沸器内部に入らない安全構造です。

※排気ダクト能力は  
16号:650Nm<sup>2</sup>/h以上、1,300Nm<sup>2</sup>/h以下  
10号:410Nm<sup>2</sup>/h以上、865Nm<sup>2</sup>/h以下が必要  
です。

### ■湯沸器の選定目安

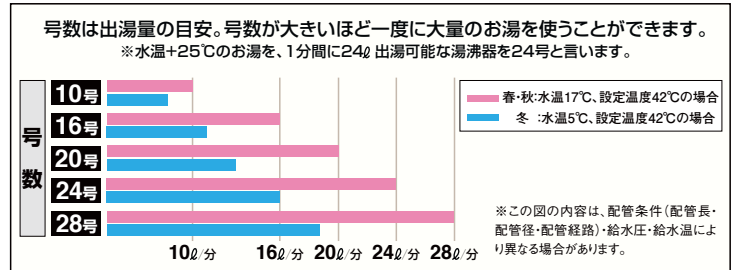

## ガス式貯蔵湯沸器 DN型 HDN型

WATER BOILER FOR DRINK



事務所、ビル、工場、厨房等の飲料用に最適です。  
茶器等熱湯消毒にもご利用いただけます。

- ワンタッチ点火の簡単操作。
- 燃焼安全装置にフレイムロッドを採用していますので失火、不着火の時には素早くガスを遮断するので安全です。
- 自動温度調節器・自動給水装置の採用により、沸上がり後は一定温度を保ち、使用時は自動的に給水されます。

項目	型 式	置台式			壁掛式		
		DN-特号	DN-1号	DN-207号	HDN-特号	HDN-1号	HDN-207号
間口		419	432	493	395	425	492
奥行		290	366	428	366	382	428
高さ		690	780	945	645	786	809
貯湯量(ℓ)		9	19	46	11	21	34
電源		AC100V			AC100V		
90℃沸上り時間(min)		11	22	48	12	23	37
給水		15A			15A		
給湯		15A			15A		
都市ガス		15A			15A		
LPG		15A			15A		
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	6.3(5,400)	6.9(6,000)	6.9(6,000)	6.9(6,000)	6.9(6,000)	6.9(6,000)
	LPG(kg/h)	5.9(0.422)	6.9(0.493)	6.9(0.493)	6.9(0.493)	6.9(0.493)	6.9(0.493)
湯栓数又は取出口(個)		1(自在)	2(胴長)	2(胴長)	1		
付属機能・安全装置		自動温度調節器・フレイムロッド安全装置・空焚防止安全装置			自動温度調節器・フレイムロッド安全装置・空焚防止安全装置		
重量(kg)		9	11	16	10	12	15
使用人数		90人	190人	333人	110人	151人	200人
価格		¥176,000	¥194,000	¥247,000	¥185,000	¥220,000	¥265,000

※置台式湯沸器には、別途オプションの固定金具が必要になります。

## 電気瞬間湯沸器

EI型

ELECTRIC WATER HEATER



EI-N5

マイコンとソリッドステートリレーの採用により、快適かつ安定した給湯を実現します。

- 通過流量を入口で検知。ソリッドステートリレー (SSR) で無段階にヒーター容量を対応させ、60℃固定出湯させます。(EI-10N5型を除く)
- 使用する分だけその場で沸かすので経済的。給湯圧力が高く、シャワーの快感が得られます。
- 開閉器の動作音がない静音設計です。

項目	型式	EI-10N5	EI-15N5	EI-20N5	EI-30N5	EI-40N5
寸法 (mm)	間口	400			500	
	奥行	141				
	高さ	551				
	使用流量範囲 (ℓ/min)	約3~25				
	常用給水圧力 (MPa)	約0.1~0.4				
	電源	三相200V				
	定格電流	29.2A	43.3A	57.7A	86.6A	115.5A
	ヒーター容量	10.1kW	15.0kW	20.0kW	30.0kW	40.0kW
	接続給湯	20A				
	安全装置	漏電検出、過昇温度検出、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出				
	満水時重量 (kg)	15.5			23.5	
	出湯量	3.2ℓ/分	4.8ℓ/分	6.4ℓ/分	9.6ℓ/分	12.7ℓ/分
	価格	¥675,000	¥733,000	¥820,000	¥1,015,000	¥1,075,000

※使用水温は0~35℃の範囲にしてください。

## 電気式小型貯湯湯沸器

ES型

COMPACT ELECTRIC WATER HEATER



ES-N3

洗面台の下にすっきり収まる、コンパクト設計の湯沸器です。

- ステンレスヒーターの採用により、さらに衛生的に、より長くご使用いただけます。
- 先止め式で給湯圧力が高いため、給湯栓を自由に選択することが可能です。(自動水栓可)
- おすすめプログラムで簡単操作が可能なタイマー付きや、出湯温度を40℃に固定できる安全機能を付加した自動混合弁付きタイプもございます。(オプション)

項目	型式	ES-VN3	ES-10N3	ES-20N3	ES-30N3	ES-40N3
寸法 (mm)	間口	537	507	585	745	685
	奥行	212	265	328		400
	高さ	350	393	472		549
	貯湯量 (ℓ)	5.4	10.0	20.0	30.0	40.0
	標準電源	単相100V/単相200V				
	ヒーター容量	1.1kW		1.5kW	1.5/2.0kW	1.5/3.1kW
	温度調節範囲 (℃)	30~75(可変)				
	接続給湯	15A				
	満水時重量 (kg)	13	19	33	45	58
	使用人数	29人	54人	108人	162人	216人
	本体価格(標準仕様)	¥80,000	¥93,000	¥128,000	¥159,000	¥180,000
	オプション機能	タイマー付 B	¥110,000	¥123,000	¥158,000	¥189,000
	付加価格	自動混合弁付 X	¥116,000	¥129,000	¥164,000	¥216,000
		タイマー自動混合弁付 BX	¥151,000	¥164,000	¥199,000	¥251,000

※自動混合弁付仕様の場合の温度調節は40℃固定となります。※使用人数は1人あたり35℃、0.5ℓにて算出しています。(水温15℃、沸上り温度75℃)

●三相仕様、ヒーター容量の変更も可能ですのでお問い合わせください。

## 電気式貯湯湯沸器

EWR型

ELECTRIC WATER HEATER



EWR型

オフィスや工場でも、カルキの抜けた香り高いお茶やコーヒーを楽しめます。

〈マイコン搭載タイプ〉

- 温度コントロールや安全装置は高性能マルチコントロールマイコンで確実に制御します。
- 休日指定の操作も簡単に行えます。(指定日以降は自動的に通常プログラムに復帰)
- お湯の需要が少ない夏場など、月単位で1~6ヵ月運転を休止する事が可能です。サマータイム機能も搭載しています。

項目	型式	EWR12BNN107A0	EWR20BNN115A0	EWR30BNN115A0
	※100V	EWR12BNN207A0	EWR20BNN215A0	EWR30BNN220A0
寸法 (mm)	間口	360		
	奥行	250		
	高さ	480	599	747
	貯湯量 (ℓ)	12	20	30
	標準電源	単相100V/単相200V		
	ヒーター容量	0.75/0.75kW	1.5/1.5kW	1.5/2.0kW
	接続給湯	15A		
	湯栓取出口(個)	15A		
	付属機能	1		
	満水時重量 (kg)	プログラムタイマー、温度コントロール、主回路遮断機能		
	オプション	23	32	44
	使用人数	三相電源仕様、自動給排水機能		
	価格	96人	160人	240人
		¥165,000	¥184,000	¥208,000

※使用人数は1人当たり約90℃のお湯を100cc使用した場合の連続使用人数(沸き上がり温度95℃)。

●貯湯量45ℓ、65ℓタイプもございます。●オプション価格については、お問い合わせください。