

調理実習台 ES型 ET型



COOKING TRAINING TABLE

ES型 生徒用



据置きコンロ **BT-Q**
ESSABT219QW109N



ドロップインコンロ **BK-Q**
ESSABK219QW109N



収納ドロップインコンロ **CK-Q**
ESSACK219QW109N



オープンレンジ **BR-Q**
ESSABR219QW109N



収納オープンレンジ **CR-Q**
ESSACR219QW109N

ET型 教師用



収納ドロップインコンロ **CK**
ETSACK219QW109(R-L)



収納オープンレンジ **CR**
ETSACR219QW109(R-L)

ET型の奥行900mmタイプは、便利な裏面収納を採用。



※写真はCKタイプです。
CRタイプは
コンロ後部が
600+150mmの
分割となります。



扉柄拡大
(ES型・ET型共通)

※写真は全機種奥行900・高さ800mm仕様です。写真の据置きタイプを除くガスコンロは、モデルチェンジしております。


家庭用キッチンの仕様を随所に採用。使いやすさと安全性・清掃性を備えた実習台です。

- ES型は使い勝手のよい両面収納タイプ。コンセントも両面に設置されているので、効率よく調理できます。
- シンクとワークトップは耐食性・耐久性・清潔性に優れたSUS304を採用。永く、快適にお使いいただけます。
- 扉には高い清掃性が求められる、家庭用キッチンと同様の表面仕上げを施しています。
- 加熱機器は操作がしやすく、安全性にも優れたSIセンサー搭載の機器を採用しました。

汚れてもお手入れが簡単な、「EBコート」の扉

EBコート

表面に電子線(Electron Beam)を照射することで、コート層の分子構造を高密度化。汚れが内部に浸透しにくいため、ついた汚れが簡単に拭き取れます。

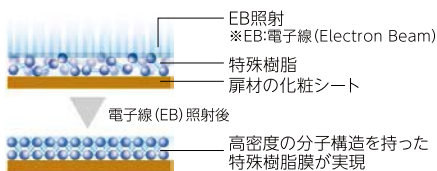

ガスコンロは、すべてのバーナーに安全センサーを搭載!

Siセンサー搭載


- すべてのバーナーに
- 調理油過熱防止装置
 - 立ち消え安全装置
 - コンロ・グリル消し忘れ消火機能
- 強火力・標準バーナーに
- 早切れ防止機能が搭載されています。



ワークトップ面を有効活用できる、折りたたみ式水栓



簡単に折り曲げられます。

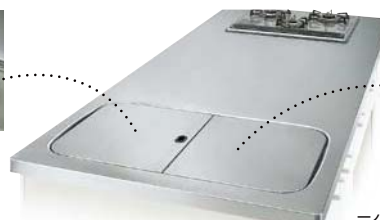

シンクは家庭用キッチンに採用のフランジシンク。

使用しない時は折りたたんでシンク内へ。水栓を収納した状態でシンクにフタをすればワークトップがフラットになり、講義や試食テーブルとしても幅広く使用できます。

ご注意:折りたたみ式水栓について
吐水口を水中に没するような使い方をしないでください。
逆流した汚水を飲用した場合、健康を損なう恐れがあります。

二分割式のシンクフタをご用意。使用しない時はキャビネット内にコンパクトに収納できます。
※シンクフタはオプションです。

お手入れしやすい浅型ゴミ収納器付き。

ES型 生徒用

項目	トップ立ち上げ水栓仕様：Q									
	棚板据置きコンロ BT-Q		棚板ドロップインコンロ BK-Q		棚板オープンレンジ BR-Q		収納ドロップインコンロ CK-Q		収納オープンレンジ CR-Q	
型式	ESS BT219QW109N ESS BK219QW109N ESS BR219QW109N ESS CK219QW109N ESS CR219QW109N									
高さ(選択)	800A	850B	800A	850B	800A	850B	800A	850B	800A	850B
間口×奥行	2,100×900									
選択部材	据置きコンロ		ドロップインコンロ		コンベクションオープンまたは、コンビネーションレンジ		ドロップインコンロ		コンベクションオープンまたは、コンビネーションレンジ	
加熱機器	シングルレバー水栓または、ハンドシャワー水栓									
水栓	シングルレバー水栓または、ハンドシャワー水栓									
引出し	1段×2		1段×2列×2				3段×2			
付属品	コンセント:2口×2、浅型ゴミ収納器、排水ホース									
接続	ガス:15A、給水・給湯:15A、排水:40A									
重量(kg)	131	138	136	143	128	135	139	146	132	138
価格(選択部材別)	¥315,000		¥348,000		¥358,000		¥368,000		¥378,000	

項目	シンク内折りたたみ式水栓仕様：R									
	棚板据置きコンロ BT-R		棚板ドロップインコンロ BK-R		棚板オープンレンジ BR-R		収納ドロップインコンロ CK-R		収納オープンレンジ CR-R	
型式	ESS BT219RW109N ESS BK219RW109N ESS BR219RW109N ESS CK219RW109N ESS CR219RW109N									
高さ(選択)	800A	850B	800A	850B	800A	850B	800A	850B	800A	850B
間口×奥行	2,100×900									
選択部材	据置きコンロ		ドロップインコンロ		コンベクションオープンまたは、コンビネーションレンジ		ドロップインコンロ		コンベクションオープンまたは、コンビネーションレンジ	
加熱機器	折りたたみ式水栓									
水栓	折りたたみ式水栓									
引出し	1段×2		1段×2列×2				3段×2			
付属品	コンセント:2口×2、浅型ゴミ収納器、排水ホース									
接続	ガス:15A、給水・給湯:15A、排水:40A									
重量(kg)	131	138	136	143	128	135	139	146	132	138
価格(選択部材別)	¥315,000		¥348,000		¥358,000		¥368,000		¥378,000	

ET型 教師用

項目	収納ドロップインコンロ CK				収納オープンレンジ CR			
	ETS CK217QW109(R-L)		ETS CK219QW109(R-L)		ETS CR217QW109(R-L)		ETS CR219QW109(R-L)	
高さ(選択)	800A	850B	800A	850B	800A	850B	800A	850B
間口×奥行	2,100×750		2,100×900		2,100×750		2,100×900	
選択部材	ドロップインコンロ				コンベクションオープンまたは、コンビネーションレンジ			
加熱機器	シングルレバー水栓または、ハンドシャワー水栓							
水栓	シングルレバー水栓または、ハンドシャワー水栓							
裏面収納	—				あり			
引出し	2段×1							
付属品	コンセント:2口×1、浅型ゴミ収納器、排水ホース							
接続	ガス:15A、給水・給湯:15A、排水:40A							
重量(kg)	99	104	121	127	101	106	115	120
価格(選択部材別)	¥315,000		¥340,000		¥317,000		¥350,000	

※ご注文の際は
型式の□部分に、
高さ800mmは**A**、
850mmは**B**を
追加してください。
※ES型・ET型とも、
各水栓用の孔あけ
加工をされた状態
で納品されます。

※型式の(R-L)はR=右シンク、L=左シンクです。

調理実習台 共通選択部材

加熱機器

据置きコンロ
ガス:2口コンロ

RTSS336NSL
¥29,800

- 全ガス消費量(13A)
6.10kW(5,250kcal/h)
- 重量:6.0kg

ドロップインコンロ
ガス:3口コンロ・
無水片面焼グリル付

R1G633A0WHK
¥93,000

- 全ガス消費量(13A)
10.10kW(8,700kcal/h)
- 重量:14.0kg

コンベクションオープン

ROG-85BSC1K
¥160,000

- 全ガス消費量(13A)
3.55kW(3,050kcal/h)
- 重量:41.0kg

コンビネーションレンジ
(電子レンジ機能付)

ROG-85BSE1K
¥200,000

- 全ガス消費量
3.55kW(3,050kcal/h)
- 電力消費量
1.35kW(同時使用)
- 重量:49.0kg

※掲載の機器はガス種12A・13A・LPGのみ対応します。その他のガス種につきましては、弊社にお問い合わせください。
●ガスコンロの他に、IHヒーターも搭載可能です。対応機種につきましてはご相談ください。

水栓金具

シングルレバー水栓
ノルマーレ(エコハンドル)

一般地用:**SF-HE421SYXJG**
寒冷地用:**SF-HE421SYXNJG**
¥24,000

- 重量:1.5kg
- 節湯種類:C1-B

オールインワン浄水栓(ハンドシャワー付)
DNタイプ(エコハンドル・ホワイト)

一般地用:**JFAE461SYXJG5**
寒冷地用:**JFAE461SYXNJG5**
¥48,000

- 重量:1.5kg
- 節湯種類:C1-B

折りたたみ式水栓

K1310-LH
¥14,500

- 重量:1.4kg
- ※ES・PT型のみ対応
- ※納期につきましては弊社までお問い合わせください。
- ※取り付けにはユニット取出し金具が別途必要です。

オプション

シンクフタ
E1SH
¥40,000

- 重量:3.0kg

排水カップフタ
SHF-1
¥1,300

節湯種類について

湯水を使用する際、湯水を出したままにしたり必要以上の流量で使用すると、水の消費量が増えるだけでなく給湯のためのエネルギー消費量も増大します。節湯型水栓を使用することで無駄な湯水を省き、給湯エネルギーの消費量を削減できます。基準は右記のとおりになります。

種類	基準
A	手元などで容易に止水操作ができること。 (従来型に対して削減率9%以上)
B	最過流量からℓ/分以下であること。 (従来型6ℓ/分に対して17%以上削減)
AB	節湯Aおよび節湯Bの基準を満たしていること。

ガスコンロ 省エネ基準達成率

機種	コンロ部					区分名	グリル部		
	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	強化力	標準	小		省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	区分名
RTSS336NSL	110	56.3	55.9	57.0	—	A	—	—	
R1G633A0WHK	100	55.6	55.5	—	54.5	F	105	187	

ガスオープンレンジ 省エネ基準達成率

機種	オープン部		
	省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(Wh)	区分名
ROG-85BSC1K	110	667	N
ROG-85BSE1K	110	667	N

※省エネ基準達成率の数値はガス種13Aの場合で表示しています。

省エネ性マークについて

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた基準目標値に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。エネルギー消費効率は省エネルギー法に定められた、JIS規格条件でコンロ・グリル・オープンを使用したときの効率を表したものです。

省エネ基準達成率100%以上
省エネ基準達成目標年度
(コンロ部)2006年
(グリル・オープン部)2008年

学校関連機器

調理実習台(受注生産品)

AS型

COOKING TRAINING TABLE




AST-217DWR



ASS-1815R

※写真の機能機器はモデルチェンジしております。

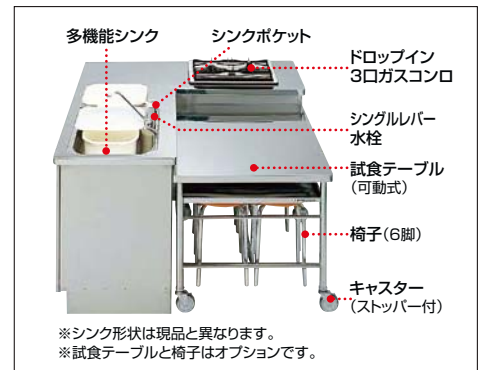

機能性と耐久性を追求した、オールステンレスボディの実習台です。

- 家庭用キッチンに採用されている多機能シンクや、高機能機器をお選びいただけるハイグレード仕様です。
- 生徒用実習台(ASS-1815R)はL型の調理台と可動式の試食テーブルを組み合わせたユニットタイプ。スペースの有効活用がはかれます。

システムキッチンで好評の多機能シンクを採用しています。

作業の基本からデザインした使いやすさが魅力のコンパクトな多機能シンクを採用。調理作業が効率よくできるオリジナルシンクです。



大きな鍋もゆったり洗える
シンク中央部分の奥行きを、ぐんと広げました。大型中華鍋もゆったり洗えます。



水の流れをさまたげない奥まった排水口
鍋底などで、水の流れをさまたげません。排水口へ水が自然に誘導されます。



洗剤ポケットとまな板スタンドが一体化
洗ったままのまな板を、水じまいよく収納。水切りトレイや厚手の木製まな板も立てておけます。
※カuttingボード、洗剤は付属していません。

項目	型式	生徒用		教師用			
		ASS-1815R	AST-217DWR	AST-217R		AST-217R	
寸法 (mm)	間口	1,850	2,100				
	奥行	1,500	750				
	高さ(選択)	860	800	860	800	860	800
選択部材	加熱機器	ドロップインコンロ(R1G633A0WHK) コンベクションオープン(ROG-85BSC1K)、コンビネーションレンジ(ROG-85BSE1K)					
	水栓	シングルレバー水栓ノルマーレ(エコハンドル)(SF-HE421SYX(N)JG) オールインワン浄水栓(ハンドシャワー付)DNタイプ(エコハンドル・ホワイト)(JFAE461SYX(N)JG5)					
付属品	コンセント	2口×1	2口×1				
	食器洗い乾燥機	—	1				
接続	ガス	15A	15A				
	給水・給湯	15A	15A				
	排水	40A	40A				
	電源ジョイントボックス	15A・125V	15A・125V				
価格 (選択部材別途)		¥900,000	¥959,000		¥775,000		

※コンセントはジョイントボックスより接続。●選択部材の詳細は112ページをご覧ください。

■付属品

食器洗い乾燥機(深型タイプ)仕様

項目	型式	NP-45VD6SJG
電源	源	単相100V
消費電力		875/900W アース付
接続	給水	15A
	排水	HT20 相当品
価格		¥184,000

※電源はジョイントボックスより接続。※排水は耐熱塩ビを使用してください。

■オプション(ASS-1815R専用)

可動式試食テーブル	椅子
¥137,000	¥15,000(1脚) ※6脚まで収納可

■AS型 設置例



ASS-1815R型



AST-217R型 IHヒータータイプ(特別注文製作品)