


中華レンジ CR型

CHINESE RANGE

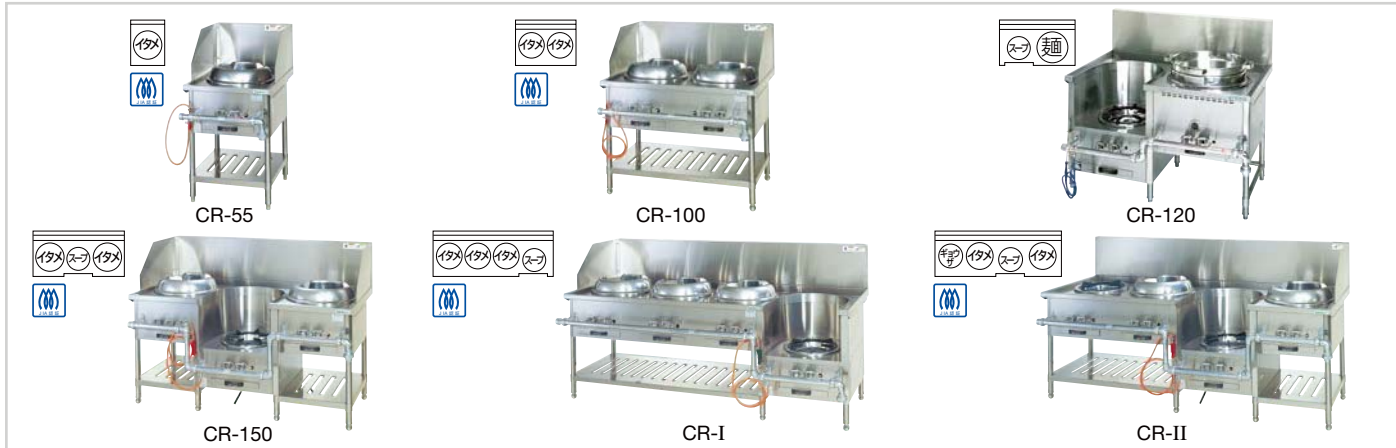

中華料理の決め手となる、ハイカロリーバーナーを搭載した中華レンジです。

- 中華ステンレスマンジュウにはSUS430 2.0mmを採用しています。
- 内部には耐火材を入れて高温を保持し、ハードな使用にすぐれた耐久性を発揮します。

項目	型式	*CR-55	*CR-100	CR-120	*CR-150	CR-160	*CR-I	*CR-II	*CR-IID	
寸法 (mm)	間口	550	1,000	1,200	1,500	1,600	2,000		2,100	
	奥行							750		
高さ	標準							750		
	オプション							750		
バーナー数 (mm)	種別	φ200×1						φ200×1		φ200×1
	イタメ用	φ200×1	φ200×2	—	φ200×1		φ200×3	φ200×1		
	スープ用	—	—	—	φ180×1		φ180×1			
釜リング数 (内径mm)	種別	—	—	φ420×1	φ340×1	φ420×1	—	φ340×1	φ420×1	
	イタメ用	φ300×1	φ300×2	—	φ300×1		φ300×3	φ300×1		
点火方式	標準	点火棒						点火棒		
	オプション	*2 25A						*2 25A		
接続	都市ガス	25A						25A		
	LPG	40A						40A		
ガス消費量 (kW)	都市ガス(kcal/h)	23.3(20,000)	46.5(40,000)	37.2(32,000)	60.5(52,000)	60.5(52,000)	83.7(72,000)	79.1(68,000)	79.1(68,000)	
	LPG(kg/h)	22.3(1.6)	44.7(3.2)	34.9(2.5)	57.2(4.1)	57.2(4.1)	79.6(5.7)	75.4(5.4)	75.4(5.4)	
重量 (kg)	標準	44.5	78.5	94.5	134	137	153	150	163	
	オプション	ゆで麺用ステンレスナベ						ゆで麺用ステンレスナベ		
付属品	標準	—						—		
価格		¥173,000	¥238,000	¥274,000	¥324,000	¥420,000	¥386,000	¥386,000	¥480,000	

※印の機種は受注生産品です。※2 CR-150、CR-160、CR-I、CR-II、CR-IID型の都市ガス(13A、12A)以外のガス接続は32Aとなります。●バックガード寸法はH300×D60mmです。
●*印の機種は(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品です。●サイド水ハネ防止板は全てオプションとなります。

ゆで麺器 RM型 SK型 RT型

NOODLE BOILER



沸騰した湯が吐出パイプから集中的に噴出。すばやく麺をゆであげる省エネタイプです。

- 麺を入れると同時に熱湯が内部まで通るので均一にゆであがり、ゆで時間や燃費を節約します。
- 噴出した熱湯は対流するので、熱交換が早く、沸騰は止まりません。
- 作業中に出るスケールは、熱湯の循環経路からはずれた温度の低い内釜底部に沈殿し、湯の汚れもおさえられます。

※塩分濃度の高い液体で器具を使用すると、槽のサビ・腐食の原因となります。使用した場合は清掃を丁寧に行ってください。

項目	型式	卓上型			スタンド型			
		中華・そば・うどん・生パグティ用	乾パグティ用	—	中華・そば・うどん用		うどん用	
		RM-1	RM-2	RM-3	SK-1	RT-4C	RT-6A	RT-1N
寸法 (mm)	間口	φ440			650	450		450
	奥行	φ440			750	470	600	600
高さ	標準	470			800			800
	オプション	470			800			800
力ゴ数	標準	4	5	3	6	4	6	1
	オプション	4			4			1
点火方式	標準	点火棒			点火棒			
	オプション	*13			*13			
接続	都市ガス	φ9.5			25A	φ13		φ13
	LPG	φ9.5			25A	φ9.5		φ9.5
給排水	給水	—			15A	—		—
	排水	—			25A×1			25A×1
ガス消費量 (kW)	都市ガス(kcal/h)	9.4(8,000)	9.4(8,000)	9.4(8,000)	17.5(15,000)	12.8(10,000)	14.0(12,000)	14.0(12,000)
	LPG(kg/h)	9.4(0.67)	9.4(0.67)	9.4(0.67)	17.5(1.25)	12.8(0.91)	14.0(1.00)	14.0(1.00)
重量 (kg)	標準	20			90	42	48	48
	オプション	20			90	42	48	48
調理能力 (生ラーメン130g)	標準	120食/時	150食/時	60食/時	180食/時	120食/時	180食/時	180食/時
	オプション	120食/時	150食/時	60食/時	180食/時	120食/時	180食/時	180食/時
価格		¥179,400	¥188,500	¥188,500	¥543,400	¥236,600	¥279,500	¥288,600

●冷凍麺対応機器は別途ご相談ください。●調理能力はゆで上がり時間2分、1時間当たり30回転の計算です。