

デカンタブルワー **BM-1200型**

COFFEE MAKER

本格的な味と、香り高いコーヒーをお手軽にブルーイングします。

- 蒸らし機能搭載でより味わい深いコーヒーを抽出。
- コーヒーが煮詰まりにくい保温ヒーター板採用で、コーヒーのおいしさを守ってくれます。



項目	型式	BM-1200
寸法 (mm)	間口	200
	奥行	417
	高さ	414
タンク容量(ℓ)		4.0
抽出方式		ペーパーフィルタードリップ式
給水方式		手動給水式
電源		単相100V
消費電力		1.11kW
安全装置		空焚き防止装置、過昇温度防止装置
重量(kg)		4.8
抽出能力		約50杯/時
価格		¥45,000

ポットブルワー **BMP-2000Z型**



ポットに直接ドリップし真空状態で保温。おとしたての風味と香りを持ちます。

- 注いだ時のコーヒーの泡立ちをおさえ、ポットならではの保温力で最適温度を持続させます。
- オフィスやコンビニなどでも、おいしいコーヒーを提供できます。

項目	型式	BMP-2000Z
寸法 (mm)	間口	254
	奥行	409
	高さ	655
タンク容量(ℓ)		約3
使用ペーパーフィルター(mm)		250
電源・消費電力		単相100V・0.85kW
初動沸上り時間(min)		約23
乾燥時重量(kg)		約8
付属品		専用ポット(ボンマックBM-ZA25-BA)×1、水差し×1、クリーナー×1、ペーパーフィルター(NO.250, 25枚)
抽出能力		約40杯/時
価格		¥100,500

サイフォンガステーブル **SSH型**

SIPHON GAS TABLE




点火と本火の切替えは簡単ワンタッチ操作です。

- ツマミの操作は90度で種火、180度で本火になります。

項目	型式	SSH-503S-D	SSH-504S-D
寸法 (mm)	間口	640	820
	奥行	200	
	高さ	90	
バーナー数		3	4
ガス接続口		内径9.5mmゴム管	
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	1.92(1,650)	2.56(2,200)
	LPG(kg/h)	1.88(0.135)	2.51(0.18)
重量(kg)		3.6	4.7
付属品		バーナー×3、風防×3	バーナー×4、風防×4
価格		¥40,000	¥46,000

電気コンロ **THP型**

ELECTRIC COOKER

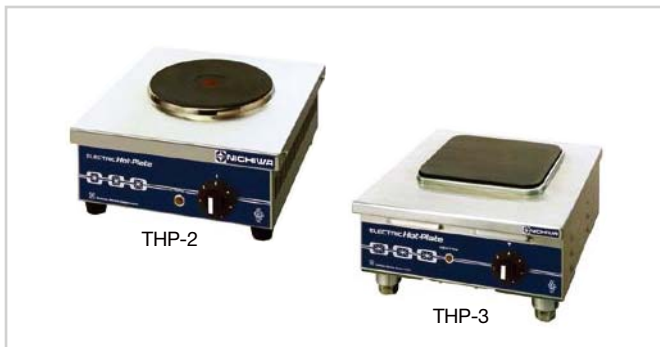

保温から煮炊きまで、安定加熱で使用できます。

- クッキングプレートは火力が強く丈夫です。

項目	型式	THP-1	THP-1W	THP-2	THP-3
寸法 (mm)	間口	270	560	300	350
	奥行	300			
	高さ	120			
ホットプレート数		1	2	1	
ヒーターサイズ		φ145		φ190	220□
温度調節		カムスイッチ 6段切り換え			
電源		単相100V		単相200V	
消費電力		1.0kW	1.0kW×2	1.5kW	2.0kW
差込みプラグ		2P 15A	接地型2P 15A×2	接地型2P 20A(引掛け式)	
重量(kg)		5.8	9.5	6.0	9.5
価格		¥36,000	¥82,000	¥51,000	¥120,000

カップウォーマー **DA型**

CUP WARMER



カフェのインテリアになじむ、スタイリッシュなデザインもご用意しています。

- 側面と背面に強化ガラスを採用したシェルフタイプ。棚は3段独立スイッチ付きなので、用途に合わせて切り替えが可能です。(DA-300G型)
- ドライタイプのDA-602型は水切り、ふき取りが要らないので手間もかからず衛生的です。

項目	型式	シェルフタイプ	
		DA-602	DA-300G
寸法 (mm)	間口	445	315
	奥行	418	466
	高さ	329	642
温度調節 (°C)	上段	L約55/H約70	*1約45
	中段		*1約50
	下段		*1約30~60(可変)
電源・消費電力		単相100V・0.15kW	単相100V・0.19kW
安全装置		温度ヒューズ	温度ヒューズ
重量(kg)		7.5	23
カップ収容量		25~45個	36~54個(φ95)
価格		¥54,000	¥260,000

※1 シェルフタイプはオープン式のため、加熱されたカップ自体の温度を表記しています。