

サンプロバーナー/リードバーナー

S型 R型

GAS BURNER



S(R)-2009
(中華ゴトク)



S(R)-2012
(中華ゴトク)

平ゴトク



ご注文の際ご指定ください。

安定した燃焼で熱効率の高い、強力パワーの人気シリーズです。

- サンプロバーナー(S型)のヘッドはステンレス製で、歪み、サビ、目づまりもなく長期間の連続使用が可能です。
- リードバーナー(R型)のヘッドは鉄・クロームメッキ製です。
- ガスの状態(強火・トロ火)、種類(プロパン・都市ガス等)を選ばず燃焼するので、高火力の中華炒めから煮こみまで幅広く使えます。
- ゴトクは、中華ゴトクと寸胴鍋がのせられる平ゴトクの2種類がありますのでご指定ください。

項目	型式	S(R)-1009	S(R)-1012	S(R)-2009	S(R)-2012
寸法 (mm)	全長	460		530	
	幅	φ335		φ415	
高さ	高さ	190		205	
	バーナー数	9	12	9	12
ガス接続口 (ホースエンド)	都市ガス	φ13.0			
	L P G	φ9.5			
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	11.86(10,200)	15.81(13,600)	19.07(16,400)	25.58(22,000)
	L P G(kg/h)	11.20(0.8)	15.40(1.1)	18.20(1.3)	25.20(1.8)
重量(kg)	重量(kg)	約15			
	価格	S型 ¥54,000	R型 ¥68,000	S型 ¥75,000	R型 ¥90,000
		R型 ¥44,000	S型 ¥57,000	R型 ¥67,000	S型 ¥76,000

※消費量1.1kg/h以上の機種は、都市ガス接続は、ホースエンドをはずし金属フレキ配管にしてください。●()内はリードバーナーR型を示します。

鋳物バーナー

DEJ型

DE型

GAS BURNER



DEJ-11SL



DEJ-15SL



DE-21nSL




DE-33nSL

■都市ガス仕様・LPG仕様の見分け方

コックの色でガス種の違いが見分けられます。

●一重コンロの場合

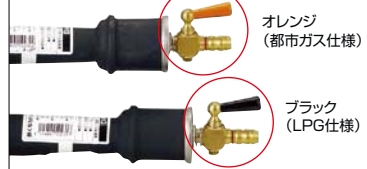

オレンジ (都市ガス仕様)

ブラック (LPG仕様)

●二重・三重コンロの場合



シルバー (都市ガス仕様)

ゴールド (LPG仕様)

スタンダード仕様の鋳物製1口コンロです。

- 使用条件に応じて、多様に使えます。

項目	型式	一重コンロ				二重コンロ		三重コンロ	
		都市ガス用(12A・13A)	LPG用	都市ガス用(12A・13A)	LPG用	都市ガス用(12A・13A)	LPG用	都市ガス用(12A・13A)	LPG用
		*DEJ-11SC	*DEJ-11SL	*DEJ-15SC	*DEJ-15SL	DE-21nSC	DE-21nSL	DE-33nSC	DE-33nSL
寸法 (mm)	全長	360		410		500		670	
	幅	φ230		φ270		φ325		φ440	
高さ	高さ	100		105		120		160	
	寸胴鍋の使用範囲(mm)	200		260		330		450	
ガス接続口 (ホースエンド)	都市ガス	φ9.5	—	φ9.5	—	φ13.0	—	φ13.0	—
	L P G	—	φ9.5	—	φ9.5	—	φ9.5	—	φ9.5
ガス消費量	都市ガス(kcal/h)	2.25(1,940)	—	3.95(3,400)	—	6.92(5,950)	—	16.55(14,230)	—
	L P G(kg/h)	—	2.25(0.14)	—	3.95(0.23)	—	7.22(0.51)	—	13.26(0.95)
重量(kg)	重量(kg)	3.4		4.7		8.0		17.7	
	価格	¥5,800	¥5,800	¥8,000	¥8,000	¥12,500	¥12,500	¥25,500	¥25,500

●各機種パイロット取り付け可能です。価格はお問い合わせください。●*印の機種は(財)日本ガス機器検査協会 検査合格品です。